Eaton ePDU G3

Eaton ePDU G3 es la solución de distribución inteligente de energía, diseñada para los actuales Datacenters.

Esta solución líder de la industria permite:

- Distribución confiable de energía a equipos IT.
- Monitoreo y gestión precisa del consumo de energía.
- Control, configuración y actualización masiva a través del software de gestión.

Funcionamiento en ambientes extremos

El ePDU G3 puede ser utilizado en ambientes con 60˚C y soluciones de confinamiento.

Máxima precisión en las mediciones

Controle el consumo de energía (kWh), V, W y A con extrema precisión (+/-1%).

Permite prevenir desconexión accidental

- Previene desconexión accidental por golpes y vibraciones.
- Funcional para cualquier tipo de conector IEC.

Simplifica el equilibrio de los consumos

Código de colores y grabado láser del chasis permite identificar fácilmente el interruptor que protege cada toma IEC de salida.

Control y gestión centralizada

- Monitoreo simple de la distribución de energía.
- Monitoreo opcional del ambiente.

Máxima disponibilidad

- Módulo de control eNMC reemplazable en caliente.
- Configuración masiva y actualización masiva de firmware a través del software de gestión.

Reducción de puertos IP necesarios para control de la energía

Posibilidad de conectar en cascada hasta 8 ePDUs para reducir la cantidad de direcciones IP.

Acceso simple a los equipos IT

Gracias a su formato delgado, el ePDU pasa desapercibido dentro del Rack, incluso teniendo en cuenta sus interruptores de protección.

Múltiples opciones de montaje

- Botón de montaje permite su instalación en la parte trasera o en el lateral del Rack.
- Posibilidad de levantar o bajar el ePDU dentro del rack para ajustar la instalación según se requiera.
- Sistema de montaje variable que puede ser instalado en cualquier punto del ePDU y dar completa flexibilidad.

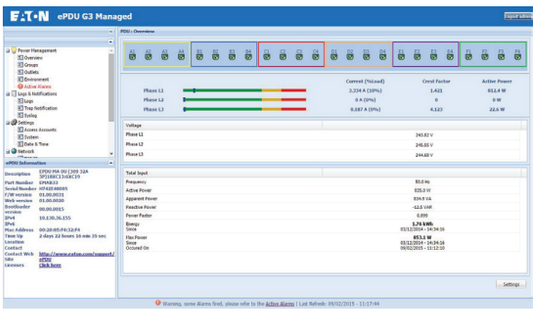

Powering Business Worldwide

Eaton ePDU G3

Funcionabilidad creciente

		Basic	In-Line Metered	Metered Input	Metered Outlet	Switched	Managed
Bueno	Tomas IEC con sistema integrado de retención eGrip	√		√	√	√	√
	Tomas de salida y circuitos identificados por colores	√		√	√	√	√
	Interruptores Eaton con protección contra operación accidental	√		√	√	√	√
	Formato delgado: 52 mm x 53 mm en la mayoría de modelos	√	√	√	√	√	√
	Capacidad de operación hasta los 60º C de temperatura	√	√	√	√	√	√
	Múltiples opciones de instalación	√	√	√	√	√	√
Mejor	Tarjeta de red Hot-Swap con LCD + sensor opcional de Temp/Humedad		√	√	√	√	√
	±1% de precisión en los tomas IEC para V, W, A y kWh		√	√	√	√	√
	Medición de entrada por fase y de la corriente para cada interruptor		√	√	√	√	√
	Conexión en cascada hasta 8 ePDU		√	√	√	√	√
	Unidades estándar con tomas UK, FR y Schuko			√	√	√	√
	Configuración masiva y actualizaciones vía software IPM		√	√	√	√	√
	Monitoreo centralizado de ePDU + UPS vía software IPM		√	√	√	√	√
	Activación de acciones como VMware SRM y VM migration vía IPM		√	√	√	√	√
	HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS		√	√	√	√	√
Superior	Monitoreo del estado de los interruptores				√	√	√
	Medición individual de cada toma de salida				√		√
	Mediciones de PUE de Nivel 3				√		√
	Apagado remoto de los tomas de salida					√	√
	Gestión remota					√	√
	Control de conmutación de los tomas de salida					√	√

	Tipo de entrada	Tipo de salida: Cantidad	Calibre (A)	Interruptores	Basic Referencia	In-Line Metered Referencia	Metered Input Referencia	Metered Outlet Referencia	Switched Referencia	Managed Referencia
1 Fase	C14	8XC13	10		EBAB02					
	C14	12XC13	10		EBAB19 *					
	C14	16XC13	10		EBAB03 *		EMIB03 *	EMOB03	ESWB03	EMAB03 *
	C20	16XC13	16		EBAB21					
	C20	18XC13 : 2XC19	16				EMIB09 *			
	C20	20XC13 : 4XC19	16		EBAB22 *			EMOB22	ESWB22	EMAB22 *
	IEC60309 16A	7XC13 : 1XC19	16						ESWB23	
	IEC60309 16A	18XC13 : 2XC19	16				EMIB10			
	IEC60309 16A	20XC13 : 4XC19	16		EBAB04 *		EMIB04 *	EMOB04	ESWB04	EMAB04 *
	IEC60309 32A	12XC13 : 4XC19	32	2 unipolares			EMIB06			
	IEC60309 32A	20XC13 : 4XC19	32	2 unipolares	EBAB05 *		EMIB05 *	EMOB05	ESWB05	EMAB05 *
	IEC60309 32A	20XC13 : 2XC19 : 2XUK	32	2 unipolares			EMIB16	EMOB16	ESWB16	EMAB16
	IEC60309 32A	20XC13 : 2XC19 : 2XFR	32	2 unipolares			EMIB17	EMOB17	ESWB17	EMAB17
	IEC60309 32A	20XC13 : 2XC19 : 2XGE	32	2 unipolares			EMIB18	EMOB18	ESWB18	EMAB18
	IEC60309 32A	36XC13 : 6XC19	32	2 unipolares			EMIB08 *			
3 Fases	IEC60309 16A 3P	21XC13 : 3XC19	16A 3P					EMOB20	ESWB20	EMAB20 *
	IEC60309 16A 3P	36XC13 : 6XC19	16A 3P		EBAB00 *		EMIB00 *			
	IEC60309 32A 3P	6XC19	32A 3P	6 unipolares	EBAB11		EMIB11			
	IEC60309 32A 3P	3XC13 : 6XC19	32A 3P	6 unipolares	EBAB01 *					
	IEC60309 32A 3P	6XC13 : 12XC19	32A 3P	6 unipolares			EMIB07 *			
	IEC60309 32A 3P	18XC13 : 6XC19	32A 3P	6 unipolares						EMAB33 *
	IEC60309 32A 3P	12XC13 : 12XC19	32A 3P	6 unipolares			EMIB12 *			
	IEC60309 32A 3P	30XC13 : 12XC19	32A 3P	6 unipolares			EMIB34 *			
In-Line	IEC60309 16A	1XIEC60309 16A	16			EILB13				
	IEC60309 32A	1XIEC60309 32A	32			EILB14				
	IEC60309 32A 3P	1XIEC60309 32A 3P	32 3P			EILB15				

* Modelos estándar con stock en Argentina

AMÉRICAS

ARGENTINA
Ciudad de Buenos Aires
Lima 355 - Planta Baja - C1073AAF
Tel.: 54 11 4124-4000 - Fax: 54 11 4124-4080
marketingsouthcone@eaton.com
www.eaton.com

Eaton y PowerChain Management son marcas registradas de Eaton Corporation. Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños.
© 2015 Eaton Corporation Todos los derechos reservados Impreso en Argentina Noviembre 2015